





# 1.10


## Detector de Rasgos de Correias Transportadoras COMBOFIVE (DUPLO)

Utilizado para proteção e segurança em correias transportadoras, nas indústrias de mineração, siderurgia, celulose e outras.

### Modelo: COMBOFIVE (2 sensores)

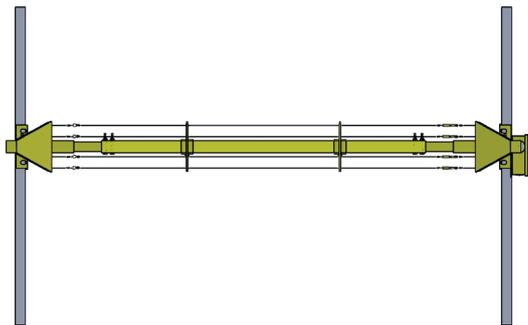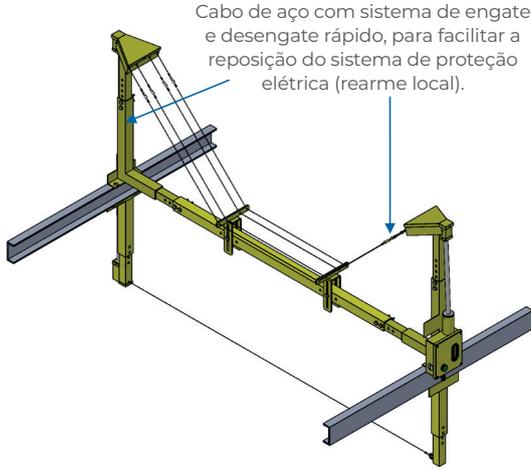

Vista Superior

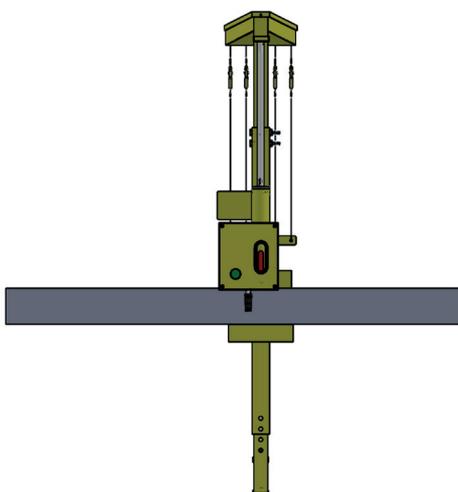

Vista Lateral

### Informações Técnicas Básicas

- Atuação para proteção longitudinal contra rasgos das bordas, rasgos centrais, tiras, lapas ou emendas da correia na carga (FiveCord e no Retorno - MonocordP).
- Sistema de fixação rápido e prático, sua fabricação não é padrão e depende da largura do transportador, possui pequenas regulagens variando de -120 a +180 mm, não necessita de ferramentas especiais para instalação, já vem sobre bases que devem ser apenas soldadas ou aparafusadas na estrutura do transportador.
- Tensão de isolamento: 600 Vca.


### SISTEMA COMPOSTO POR:

**1) COMBOFIVE:** (1 FiveCord - Carga + 1 Monocord P - Retorno) - proteção de rasgos longitudinais com tiras ou lapas na carga e no retorno equipado com 1 sensor indutivo (INA) de 300 mA x 24 a 240 Vac/Vcc à 2 fios com 1 (um) contato NA e LED de sinalização na cor verde na tensão de 24Vcc.

- Fabricado em estrutura tubular quadrada de aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor amarela.
- Possui 4 (quatro) cabos de aço inox com engates e desengates rápidos para facilitar e agilizar o rearme do sistema.
- Grau de proteção IP67.

### CÓDIGOS DE CADASTRO

CÓD. VALE	CÓD. CSN	CÓD. TERNIUM	CÓD. SAMARCO
-	-	-	-

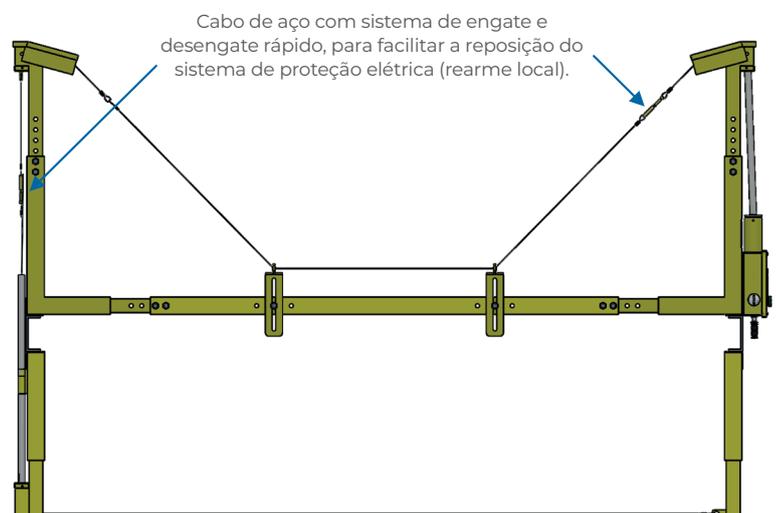

Vista Frontal