



6.4

Kit's Junction Box Especiais (com Entrada/Saída Variável) QUATRO CHAVES DESALINHAMENTO COM PROTEÇÃO TRIPLA IP67

KIT COMPOSTO DE:

REF.: KITC-XSJBS04D-1A1/4B1/2C1/2D1 - 5 VIAS (kit completo)

2 (dois) cabos do mesmo lado da Caixa Junction Box Safe com 3m cada

Modelo 1

XSCB3-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-3M

2 (dois) cabos do outro lado da Caixa Junction Box Safe com 5m cada

Modelo 2


XSCB5-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-5M

Modelo 3

XSCB8-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-8M

OBS.: Sob encomenda Kit's Junction Box Especiais (com Entrada/Saída Variável) Duas Chaves de Desalinhamento Sem Fio (Wireless)

REF.: KITC-XSJBS02DSF-1A1/2B1/1C1/1D1 (kit completo).

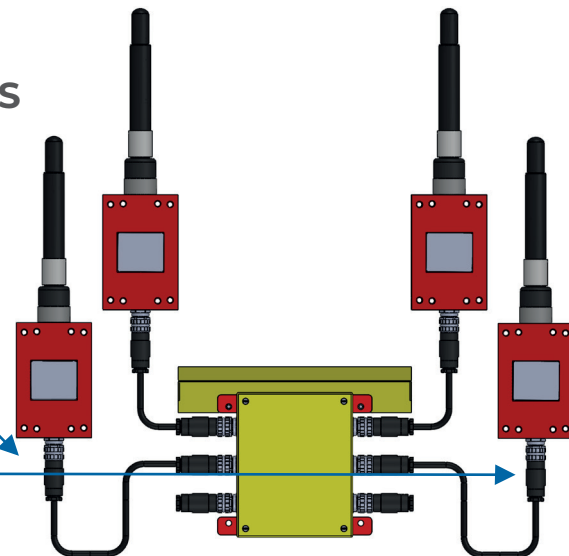


A) 1 (Uma) Junction Box Safe 4.0 (inox) com 6 flanges machos e com 2 conectores reto fêmea 7/8" - 5 vias ou 6 vias* para interligação das chaves com a ligação de saída (1NA+1NF). Referência para modelo de 5 vias:

(A1) REF.: XSCJBS04D-6FM-2CF-7/8-5V-1NA+1NF

(A2) REF.: XSCJBS04D-6FM-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-M12-8V-DUPLST


* Referências de 6 vias sob consulta.

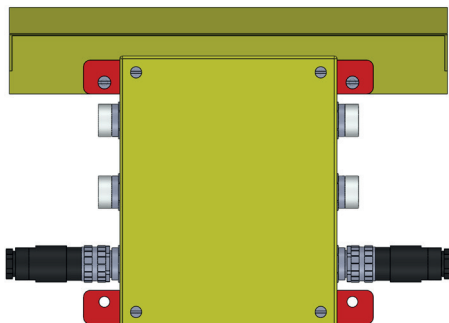

B) 4 (Quatro) Chaves de desalinhamento de corpo nylon com 1 (um) flange macho - 7/8" - 5 vias ou 6 vias ligação de saída (1NA+1NF).

(B1) REF.: SLFCH-02-HMROL-6/NP/8/10/13/SL/BLG (SEM REDE) (CORPO NYLON - BLINDADA)

(B2) REF.: SLFCH-02-HMROL-DUPL-7/IP/8/10/13/SL/BLG/SDST ou /SDSF (REDE DUPLINE STANDAR ou SAFE) (CX INOX)

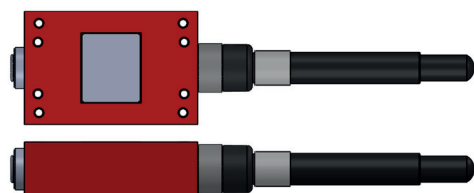

C) 2 (Dois) cabos com 2 conectores reto fêmea 7/8" - 5 vias ou 6 vias*, para INTERLIGAÇÃO das chaves com a ligação de saída (1NA+1NF) ou (2NF) com 3 mts. Referências para modelos de 5 vias:

(C1) REF.: XSCB3-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-3M

(C2) REF.: XSCB3-2CF-7/8-5V-2NF-HMROL-3M



* Referências de 6 vias sob consulta.

D) 2 dois cabo com 2 conectores reto fêmea 7/8" - 5 vias ou 6 vias*, para INTERLIGAÇÃO das chaves com a ligação de saída (1NA+1NF) ou (2NF) com 5 mts ou 8 mts. Referências para modelos de 5 vias:

(D1) REF.: XSCB5-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-5M

(D2) REF.: XSCB5-2CF-7/8-5V-2NF-HMROL-5M

(D3) REF.: XSCB8-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-8M

(D4) REF.: XSCB8-2CF-7/8-5V-2NF-HMROL-8M

* Referências de 6 vias sob consulta.

E) Conectores reto macho 7/8" - 5 vias ou 6 vias*, para montagem de jamper para as chaves de desalinhamento (HMROL) . Referências para modelos de 5 vias:

(E1) REF.: JM1-XSCM-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL

(E2) REF.: JM2-XSCM-7/8-5V-2NF-HMROL

* Referências de 6 vias sob consulta.

F) Conectores reto fêmea 7/8" - 5 vias ou 6 vias*, para montagem de cabos de interligação das chaves de desalinhamento (HMROL).

(F1) REF.: C1F1-XSCF-7/8-5V

(F2) REF.: C1F2-XSCF-7/8-6V

G) Kit completo para uso em redes dupline - somente para caixa inox.

(G1) REF.: SKCJBS04D-1A2/4B2/1C2/1D2-DUPL(5 vias ou 6 vias).